Introduction

LED Stadium Light Series
LED投射灯系列

SW-TS 08

Applications: 产品应用

Widely used for outdoor areas, tunnel, high mast, tennis courts, port, stadium, street, square, billboard, parking lot, shop, garden, etc;
广泛应用于户外场所，隧道，高杆，网球场，码头，体育场，街道，广场，广告牌，停车场，商店，工业等场所的照明。

Product Features: 产品特性

- 1. Top quality 6063 aluminum body, IK08 standard;
- 2. Mean Well/SOSEN driver, Lumileds led, 5 years warranty;
- 3. Surge protection: over 10KV, 20KV version is also available;
- 4. Wide input: AC100-277V AC, 347V AC, 480V AC;
- 5. Different beam angles: 20° 40° 60° 25x100 °

- 1.高品质铝合金外壳, 防撞等级IK08；
- 2.使用台湾明纬或崧盛电源， 高亮度LUMILEDS灯珠， 质保5年;
- 3.防雷等级：>10KV, 可做20KV；
- 4.宽电压输入：AC100-277V AC, 347V AC, 480V AC；
- 5.多种发光角度： 20° 40° 60° 25x100 °

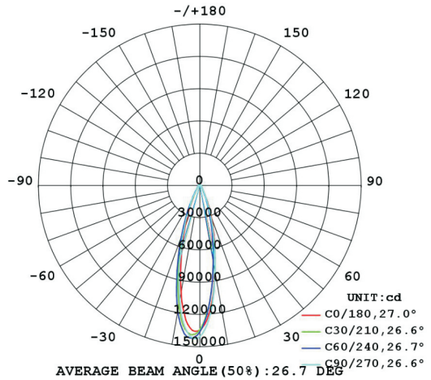

Light distribution curve

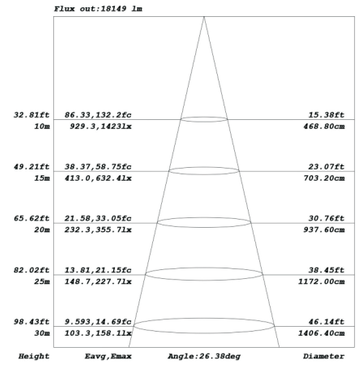

Average Illumination

Specifications: 规格表

50Hz-60Hz | PF>0.97 | RA>70 | IP65

Model No. 产品型号	Power 功率	Voltage 电压	Efficiency 光效	Color Temperature 色温	Life Span 使用寿命
SW-TS08-W250	250W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours
SW-TS08-W500	500W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours
SW-TS08-W750	750W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours
SW-TS08-W1000	1000W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours
SW-TS08-W1250	1250W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours
SW-TS08-W1500	1500W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours

Introduction

LED Stadium Light Series
LED投射灯系列

SW-TS 07

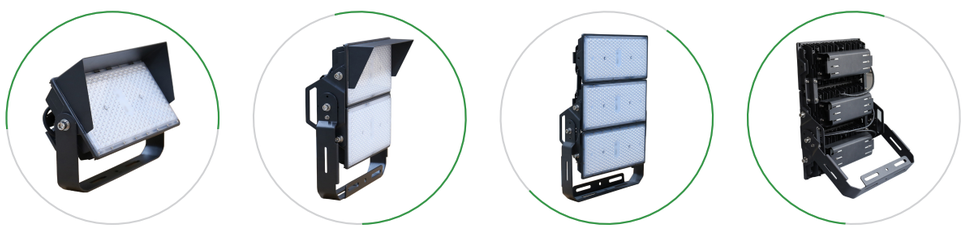

Product Features: 产品特性

- 1. Top quality die casting aluminum body, IK08 standard;
- 2. Mean Well/SOSEN driver, Lumileds led, 5 years warranty;
- 3. Surge protection: over 10KV, 20KV version is also available;
- 4. Wide input: AC100-277V AC, 347V AC, 480V AC;
- 5. Different beam angles: 10°/25°/60°;

- 1.高品质压铸铝外壳, 防撞等级IK08；
- 2.使用台湾明纬或崧盛电源，高亮度LUMILEDS灯珠，质保5年;
- 3.防雷等级：>10KV, 可做20KV；
- 4.宽电压输入：AC100-277V AC, 347V AC, 480V AC；
- 5.多种发光角度：10°/25°/60°；

Specifications: 规格表

50Hz-60Hz | PF>0.97 | RA>70 | IP65

Model No. 产品型号	Power 功率	Voltage 电压	Efficiency 光效	Color Temperature 色温	Life Span 使用寿命
SW-TS07-W200	200W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours
SW-TS07-W400	400W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours
SW-TS07-W600	600W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hou

SNOOWEL

Introduction

LED Stadium Light Series
LED投射灯系列

SW-TS 06

Product Features: 产品特性

- 1. Top quality die casting aluminum body, IK08 standard;
- 2. Mean Well/SOSEN driver, Lumileds led, 5 years warranty;
- 3. Surge protection: over 10KV, 20KV version is also available;
- 4. Wide input: AC100-277V AC, 347V AC, 480V AC;
- 5. Different beam angles: 10°/25°/60°;

- 1.高品质压铸铝外壳, 防撞等级IK08；
- 2.使用台湾明纬或崧盛电源，高亮度LUMILEDS灯珠，质保5年;
- 3.防雷等级：>10KV, 可做20KV；
- 4.宽电压输入：AC100-277V AC, 347V AC, 480V AC；
- 5.多种发光角度：10°/25°/60°；

Specifications: 规格表

50Hz-60Hz | PF>0.97 | RA>70 | IP65

Model No. 产品型号	Power 功率	Voltage 电压	Efficiency 光效	Color Temperature 色温	Life Span 使用寿命
SW-TS06-W500	500W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours
SW-TS06-W1000	1000W	100-277V AC	160LM/W	2700-7000K	70000hours

Introduction

LED Stadium Light Series
LED投射灯系列

SW-H001



Product Features: 产品特性

- 1. Aluminum cooling fins+cooling pipe, heating been conducted very quickly.
- 2. Using USA CREE LED, longer life, lower lighting decay.
- 3. Wide-range input voltage, AC90-295V,347V is also available.
- 4. IP65 design, can be used outdoor directly.
- 5. Beam angle: 25°, 60°, 90°are available.

- 1. 鳍片+热管散热，快速导热。
- 2. 使用美国CREE灯珠，使用寿命长，光衰低。
- 3. 宽电压输入，AC90-295V，可做 347高压输入（适合北美）。
- 4. 防水等级：IP65，可安装于户外。
- 5. 发光角度：25°, 60°, 90°可选。

Specifications: 规格表

50Hz-60Hz | PF>0.97 | RA>70 | IP65

Model No. 产品型号	Power 功率	Voltage 电压	Efficiency 光效	Color Temperature 色温
SW-H001-W100	100W	90-295V AC	130-140LM/W	2700-6500K
SW-H001-W120	120W	90-295V AC	130-140LM/W	2700-6500K
SW-H001-W150	150W	90-295V AC	130-140LM/W	2700-6500K
SW-H001-W200	200W	90-295V AC	130-140LM/W	2700-6500K
SW-H001-W300	300W	90-295V AC	130-140LM/W	2700-6500K
SW-H001-W400	400W	90-295V AC	130-140LM/W	2700-6500K
SW-H001-W500	500W	90-295V AC	130-140LM/W	2700-6500K

SNOOWEL

Introduction

LED Stadium Light Series
LED投射灯系列

SW-H001B



Product Features: 产品特性

- 1. Aluminum cooling fins+cooling pipe, heating been conducted very quickly.
- 2. Using USA CREE LED, longer life, lower lighting decay.
- 3. Wide-range input voltage, AC90-295V,347V is also available.
- 4. IP65 design, can be used outdoor directly.
- 5. Beam angle: 45°, 60° are available.

- 1. 鳍片+热管散热，快速导热。
- 2. 使用美国CREE灯珠，使用寿命长，光衰低。
- 3. 宽电压输入，AC90-295V，可做 347高压输入（适合北美）。
- 4. 防水等级：IP65，可安装于户外。
- 5. 发光角度：45°, 60° 可选。

Specifications: 规格表

50Hz-60Hz | PF>0.97 | RA>70 | IP65

Model No. 产品型号	Power 功率	Voltage 电压	Efficiency 光效	Color Temperature 色温	Life Span 使用寿命
SW-H001B-W800	800W	100-277V AC	130-140LM/W	2700-7000K	70000hours
SW-H001B-W1000	1000W	100-277V AC	130-140LM/W	2700-7000K	70000hours